



Portafolio Colombia 2019

Digital Systems / Sistemas digitales

Hacemos posible que nuestros clientes realicen proyectos para edificios inteligentes (smart building) e internet de las cosas (Internet Of Things “IoT”) con nuestros productos, componentes y sistemas de iluminación digital.

Luz es OSRAM

OSRAM

Portafolio Colombia 2019

Cualquier manipulación en nuestros productos o en los embalajes, como por ejemplo manipulaciones técnicas, cambio en marcaciones, etc. No están permitidos y están en contra de nuestros derechos de marca. Cualquier modificación puede tener influencias negativas sobre las características técnicas y el funcionamiento del producto pudiendo causar daños a otros objetos. En estos casos, OSRAM declina cualquier responsabilidad.



Nos reservamos el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso.

Diseñamos el futuro de la luz

Hacia el futuro digital de la industria de la iluminación

El mercado de la iluminación está pasando por un período de cambio tecnológico, con tecnologías basadas en semiconductores, como luces LED y OLED, que presentan a los consumidores nuevas posibilidades en términos de eficiencia, calidad de la luz y flexibilidad. Como uno de los principales proveedores, OSRAM desempeña un papel destacado en este cambio.

La marca OSRAM lleva 110 años siendo símbolo de avances innovadores y sostenibles en el mercado global de la iluminación. Hoy en día, OSRAM es uno de los mayores proveedores mundiales de productos y soluciones adaptados a la amplia variedad de exigencias de los clientes, desde módulos hasta luminarias y sistemas de control de la luz de alta eficiencia.

OSRAM destina todos sus recursos a la iluminación y apoya activamente a sus clientes a la hora de tomar las mejores decisiones para cubrir sus necesidades. Con más de 33.000 empleados en unos 150 países, OSRAM desarrolla soluciones personalizadas a fin de satisfacer las necesidades específicas de sus clientes.

Luz es OSRAM

OSRAM

Soluciones de Iluminación LED

Kit Luminarias

6-15



GINO LED HighBay

16-20



Luz es calidad

Soluciones LED



Contenido

LED Downlight

LED DOWN LIGHT empotrable


7-10



LED FlatLite

Solución de iluminación LED para iluminación general.

11-15



Luz es calidad

LED Downlight



Contenido

LED Downlight 8"

LED DOWN LIGHT 8" empotrable (20,6 cm diámetro)

8



LED Downlight 6"

LED DOWN LIGHT 6" empotrable (15,2 cm diámetro)

9



LED Downlight 4"

LED DOWN LIGHT 4" empotrable (10,1 cm diámetro)

10





Beneficios

- Eficacia mayor a 90 lm/W
- Tiempo de vida (L70) hasta 40 000h
- Fácil instalación para empotrar en techo
- Conexión directa a la red eléctrica 120-277 VAC

LED Downlight 8"



Iluminación general

LED DOWN LIGHT 8" empotrable (20,6 cm diámetro)

Código SAP	EAN 10	Denominación del producto	W	lm	K	t[h]		
7014459	7707340374657	DWL8-23-UNV-2100-830-96D	23	2100	3000	40 000	NO	4
7014460	7707340374664	DWL8-23-UNV-2200-840-96D	23	2200	4000	40 000	NO	4
7014461	7707340375494	DWL8-23-UNV-2200-850-96D	23	2200	5000	40 000	NO	4
7014462	7707340374671	DWL8-23-UNV-2200-865-96D	23	2200	6500	40 000	NO	4
7014463	7707340374688	DWL8-30-UNV-3000-830-100D	30	3000	3000	40 000	NO	4
7014464	7707340374695	DWL8-30-UNV-3100-840-100D	30	3100	4000	40 000	NO	4
7014465	7707340375517	DWL8-30-UNV-3100-850-100D	30	3100	5000	40 000	NO	4
7014466	7707340374701	DWL8-30-UNV-3100-865-100D	30	3100	6500	40 000	NO	4

< Ir a menú LED

< Ir a menú principal



Beneficios

- Eficacia desde 100 lm/W
- Tiempo de vida (L70) hasta 40 000h
- Fácil instalación para empotrar en techo
- Conexión directa a la red eléctrica 120-277 VAC

LED Downlight 6"

Iluminación general

LED DOWN LIGHT 6" empotrable (15,2 cm diámetro)



Código SAP	EAN 10	Denominación del producto	W	lm	K	t[h]		
7014541	7707340376606	DWL6-15-UNV-1500-830-93D	15	1500	3000	40 000	NO	4
7014543	7707340376613	DWL6-15-UNV-1500-840-93D	15	1500	4000	40 000	NO	4
7014544	7707340376620	DWL6-15-UNV-1500-850-93D	15	1500	5000	40 000	NO	4
7014546	7707340376637	DWL6-15-UNV-1500-865-93D	15	1500	6500	40 000	NO	4
7014547	7707340376682	DWL6-24-UNV-2400-830-93D	24	2400	3000	40 000	NO	4
7014548	7707340376699	DWL6-24-UNV-2400-840-93D	24	2400	4000	40 000	NO	4
7014549	7707340376705	DWL6-24-UNV-2400-850-93D	24	2400	5000	40 000	NO	4
7014551	7707340376712	DWL6-24-UNV-2400-865-93D	24	2400	6500	40 000	NO	4

< Ir a menú LED

< Ir a menú principal



Beneficios

- Eficacia desde 100 lm/W
- Tiempo de vida (L70) hasta 40 000h
- Fácil instalación para empotrar en techo
- Conexión directa a la red eléctrica 120-277 VAC

LED Downlight 4"

Iluminación general

LED DOWN LIGHT 4" empotrable (10,1 cm diámetro)



Código SAP	EAN 10	Denominación del producto	W	lm	K	t[h]		
7014527	7707340376521	DWL4-11-UNV-1100-830-93D	11	1100	3000	40 000	NO	4
7014528	7707340376538	DWL4-11-UNV-1100-840-93D	11	1100	4000	40 000	NO	4
7014529	7707340376545	DWL4-11-UNV-1100-850-93D	11	1100	5000	40 000	NO	4

< Ir a menú principal

< Ir a menú LED

Luz es calidad

LED FlatLite



Contenido

LED FlatLite 603x603

Solución de iluminación LED (603x603 mm) on-off

12



LED FlatLite 603x603

Solución de iluminación LED (603x603 mm) atenuable

13



LED FlatLite 300x1200

Solución de iluminación LED (300x1200 mm) on-off

14




LED FlatLite 300x1200

Solución de iluminación LED (300x1200 mm) atenuable

15



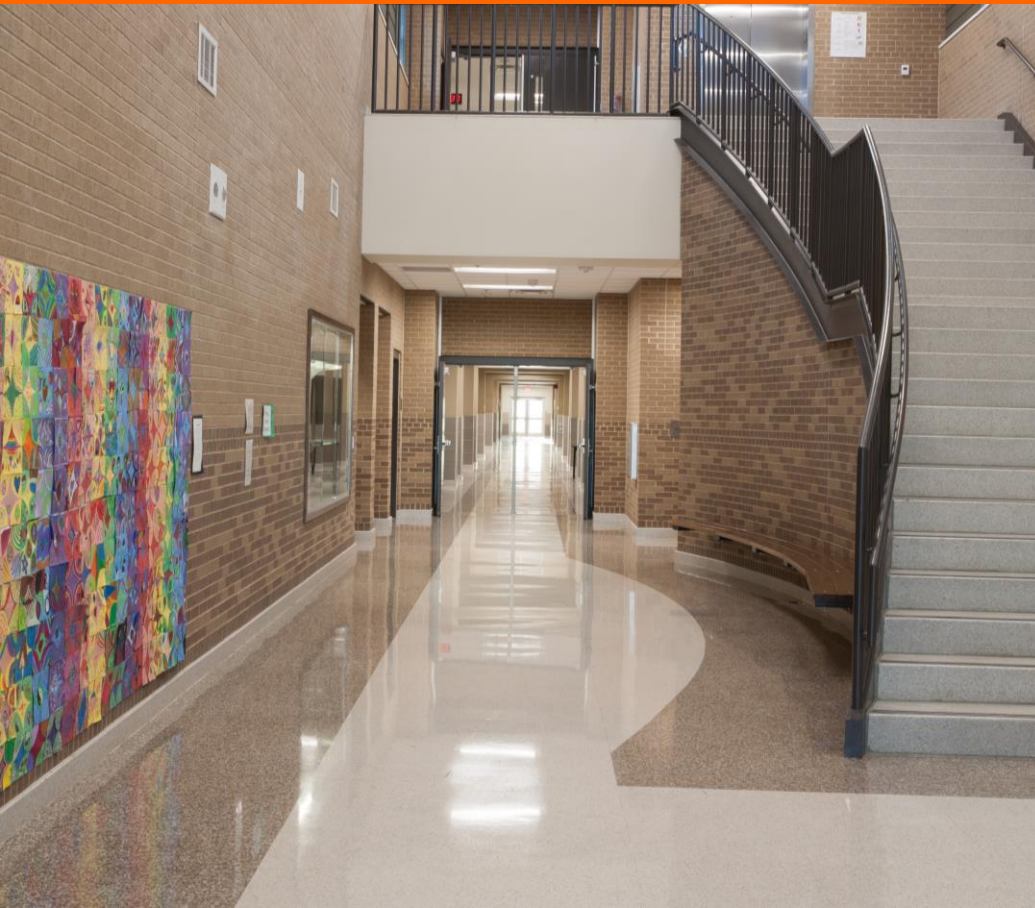

Beneficios

- Eficacia desde 100 lm/W
- Tiempo de vida (L70) hasta 30 000h
- Fácil instalación para empotrar en techo
- Conexión directa a la red eléctrica 100-277 VAC

LED Flatite 603x603

Iluminación general

Solución de iluminación LED (603x603 mm) on-off



Código SAP	EAN 10	Denominación del producto	W	lm	K	t[h]		
7014915	4052899994096	M3-TPLD603-40W-4000-UNV-830	40	4000	3000	30 000	NO	1
7014916	4052899994102	M3-TPLD603-40W-4000-UNV-840	40	4000	4000	30 000	NO	1
7014917	4052899994119	M3-TPLD603-40W-4000-UNV-850	40	4000	5000	30 000	NO	1
7014918	4052899994126	M3-TPLD603-40W-4000-UNV-865	40	4000	6500	30 000	NO	1

< Ir a menú principal

< Ir a menú LED



Beneficios



- Eficacia desde 100 lm/W
- Tiempo de vida (L70) hasta 50 000h
- Fácil instalación para empotrar en techo
- Conexión directa a la red eléctrica 100-277 VAC
- Atenuable 0-10V

LED Flatite 603x603



Iluminación general

Solución de iluminación LED (603x603 mm) atenuable

Código SAP	EAN 10	Denominación del producto	W	lm	K	t[h]		
7014933	4052899994171	M3-TPLD603-40W-4000-UNV-830-DIM	40	4000	3000	50 000	0-10V	1
7014896	4052899994188	M3-TPLD603-40W-4000-UNV-840-DIM	40	4000	4000	50 000	0-10V	1
7014934	4052899994195	M3-TPLD603-40W-4000-UNV-850-DIM	40	4000	5000	50 000	0-10V	1
7014897	4052899994201	M3-TPLD603-40W-4000-UNV-865-DIM	40	4000	6500	50 000	0-10V	1

< Ir a menú principal

< Ir a menú LED



Beneficios

- Eficacia desde 100 lm/W
- Tiempo de vida (L70) hasta 30 000h
- Fácil instalación para empotrar en techo
- Conexión directa a la red eléctrica 100-277 VAC

LED Flatite 300x1200



Iluminación general

Solución de iluminación LED (300x1200 mm) on-off

Código SAP	EAN 10	Denominación del producto	W	lm	K	t [h]		
7014919	4052899994133	M3-TPLD295x1195-40W-4000-UNV-830	40	4000	3000	30 000	NO	1
7014930	4052899994140	M3-TPLD295x1195-40W-4000-UNV-840	40	4000	4000	30 000	NO	1
7014931	4052899994157	M3-TPLD295x1195-40W-4000-UNV-850	40	4000	5000	30 000	NO	1
7014932	4052899994164	M3-TPLD295x1195-40W-4000-UNV-865	40	4000	6500	30 000	NO	1

< Ir a menú principal

< Ir a menú LED



Beneficios



- Eficacia desde 100 lm/W
- Tiempo de vida (L70) hasta 50 000h
- Fácil instalación para empotrar en techo
- Conexión directa a la red eléctrica 100-277 VAC
- Atenuable 0-10V

LED Flatite 300x1200

Iluminación general

Solución de iluminación LED (300x1200 mm) atenuable



Código SAP	EAN 10	Denominación del producto	W	lm	K	t[h]		
7014935	4052899994218	M3-TPLD295x1195-40W-4000-UNV-830-DIM	40	4000	3000	50 000	0-10V	1
7014936	4052899994225	M3-TPLD295x1195-40W-4000-UNV-840-DIM	40	4000	4000	50 000	0-10V	1
7014937	4052899994232	M3-TPLD295x1195-40W-4000-UNV-850-DIM	40	4000	5000	50 000	0-10V	1
7014938	4052899994249	M3-TPLD295x1195-40W-4000-UNV-865-DIM	40	4000	6500	50 000	0-10V	1

< Ir a menú principal

< Ir a menú LED

Luz es calidad

GINO LED HighBay



Contenido

GINO LED 80

GINO LED HighBay 80 W

17



GINO LED 120

GINO LED HighBay 120 W

18



GINO LED 150

GINO LED HighBay 150 W

19



GINO LED 180

GINO LED HighBay 180 W

20





Beneficios

- Eficacia desde 154 lm/W
- Tiempo de vida (L70/B50) hasta 50 000 h
- Fácil instalación para sujetar en pared y colgar en techo
- Protección IP65
- Protección a impactos IK08

GINO LED 80



Iluminación HighBay 80 W

Código SAP	EAN 10	Denominación del producto	W	V _{DC}	I _{mA}	lm	K	t _[h]		
7015100	4052899543218	GL-HO-G1 80-840 L60X60	74	106	700	11400	4000	50 000	0-10 V	4
7015101	4052899543232	GL-HO-G1 80-840 L90X90	74	106	700	11400	4000	50 000	0-10 V	4
7015102	4052899543256	GL-HO-G1 80-865 L60X60	74	106	700	11400	6500	50 000	0-10 V	4
7015103	4052899543270	GL-HO-G1 80-865 L90X90	74	106	700	11400	6500	50 000	0-10 V	4

< Ir a menú principal

< Ir a menú LED



Beneficios

- Eficacia desde 154 lm/W
- Tiempo de vida (L70/B50) hasta 50 000 h
- Fácil instalación para sujetar en pared y colgar en techo
- Protección IP65
- Protección a impactos IK08

GINO LED 120

Iluminación HighBay 120 W



Código SAP	EAN 10	Denominación del producto	W	V _{DC}	I _{mA}	lm	K	t[h]		
7015104	4052899543300	GL-HO-G1 120-840 L60X60	111	106	1050	17100	4000	50 000	0-10 V	4
7015105	4052899543324	GL-HO-G1 120-840 L90X90	111	106	1050	17100	4000	50 000	0-10 V	4
7015106	4052899543355	GL-HO-G1 120-865 L60X60	111	106	1050	17100	6500	50 000	0-10 V	4
7015107	4052899543379	GL-HO-G1 120-865 L90X90	111	106	1050	17100	6500	50 000	0-10 V	4

< Ir a menú principal

< Ir a menú LED



Beneficios

- Eficacia desde 154 lm/W
- Tiempo de vida (L70/B50) hasta 50 000 h
- Fácil instalación para sujetar en pared y descolgar en techo
- Protección IP65
- Protección a impactos IK08

GINO LED 150

Iluminación HighBay 150 W



Código SAP	EAN 10	Denominación del producto	W	V _{DC}	I _{mA}	lm	K	t[h]		
7015108	4052899543393	GL-HO-G1 150-840 L60X60	139	132	1050	21400	4000	50 000	0-10 V	4
7015109	4052899543416	GL-HO-G1 150-840 L90X90	139	132	1050	21400	4000	50 000	0-10 V	4
7015110	4052899543430	GL-HO-G1 150-865 L60X60	139	132	1050	21400	6500	50 000	0-10 V	4
7015111	4052899543454	GL-HO-G1 150-865 L90X90	139	132	1050	21400	6500	50 000	0-10 V	4

< Ir a menú principal

< Ir a menú LED



Beneficios

- Eficacia desde 154 lm/W
- Tiempo de vida (L70/B50) hasta 50 000 h
- Fácil instalación para sujetar en pared y descolgar en techo
- Protección IP65
- Protección a impactos IK08

GINO LED 180

Iluminación HighBay 180 W



Código SAP	EAN 10	Denominación del producto	W	V _{DC}	I _{mA}	lm	K	t[h]		
7015112	4052899543478	GL-HO-G1 180-840 L60X60	166	158	1050	25600	4000	50 000	0-10 V	4
7015113	4052899543492	GL-HO-G1 180-840 L90X90	166	158	1050	25600	4000	50 000	0-10 V	4
7015114	4052899543515	GL-HO-G1 180-865 L60X60	166	158	1050	25600	6500	50 000	0-10 V	4
7015115	4052899543539	GL-HO-G1 180-865 L90X90	166	158	1050	25600	6500	50 000	0-10 V	4

< Ir a menú principal

< Ir a menú LED