

DIANA FLAT

Referencia: LDF-3100C

Sistema de control: ZC- Sistema estandar




DESCRIPCIÓN DE LA LUMINARIA

Tipo:	No permanente
Autonomía:	1 h
Flujo luminoso:	100 lm
Lámp. emerg.:	14 x LED 0.085W
Batería:	3.6V-0.8Ah Ni-Cd
Consumo (mA):	<120
Consumo (W):	<2.2W
Peso (kg):	-

Características técnicas:

- Alimentación: 230V-50Hz
- Clase: II
- Conforme normas EN-60598-1, EN-60598-2-22.
- Instalación con preplaca.
- Dispone de sistema de instalación ZRM (pat) sis herramientas ni tacos ni tornillos.
- Posibilidad de instalación en:
 - Superficie en techo o pared
 - Empotrada en techo
 - Semiempotrada en pared
- Baterías de Ni-Cd de alta temperatura, protegidas contra sobreintensidades de descarga.
- Envoltorio en material plástico.
- Difusor en material plástico transparente con fresnel.
- Apta para ser montada en superficies inflamables.
- Marco decorativo para montaje empotrado (techo) disponible en blanco, dorado, cromado, grafito y madera.
- Opción de IP44 (especial para garajes) mediante kit adaptador (APE-144).
- Opción de IP65 mediante kit adaptador (APE-065)
- Dispone de led indicador de correcta carga de batería.
- Dispone de pulsador de puesta en reposo incorporado.
- Dispone de pulsador de prueba, que permite
 - Simulación de fallo de red.
 - Puesta en estado de emergencia en ausencia de red.

Curva fotométrica

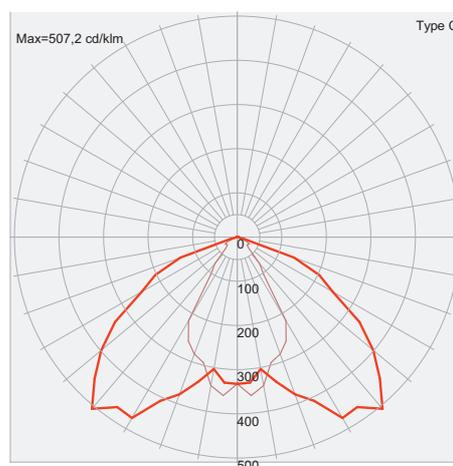

Certificación IP: 42

Certificación IK: 04

Accesorios

APE-144: Kit adaptador IP44

APE-065: Kit adaptador IP65

AMD-0051: Marco empotrar en techo.

AED-071: Caja empotrar en pared.

DIMENSIONES

